

Источник
Бесперебойного
Питания

ИМПУЛЬС

БОКСЕР
10-60 кВА



Версия 1.1.001, 2018 г.

О Руководстве

Настоящее руководство предназначено для пользователей источников бесперебойного питания ИМПУЛЬС серии БОКСЕР 10-60 кВА.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации об устройстве и его опциях, обратитесь на официальные сайты производителя: www.impuls.energy

Обновления

Обновленные версии документации Вы можете найти на сайтах www.impuls.energy. Всегда используйте последние версии руководства.

Транспортировка

Транспортные средства и грузоподъемные механизмы должны обладать характеристиками, достаточными для безопасного подъема и транспортировки ИБП.

НЕДОПУСТИМ ПОДЪЕМ ТЯЖЕЛОГО ВЕСА БЕЗ ПОМОЩИ



1 человек	<18 кг
2 человека	18-32 кг
3 человека	32-55 кг
Транспортные средства и грузоподъемные механизмы	>55 кг

Перемещайте оборудование без резких ускорений. При установленных в корпусе ИБП АКБ перемещать ИБП следует плавно и с большой осторожностью.

Все права защищены.

Примечание: ввиду постоянного совершенствования конструкции и технологии изготовления нашей продукции, возможны улучшения характеристик без предварительного уведомления, не влияющие на надежность и безопасность эксплуатации. За подробной информацией по продукции Вы можете обращаться к изготовителю:

ООО «ЦРИ «ИМПУЛЬС»

г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 35Б
Тел.: +7 495 989-77-06
Факс: +7 495 989-77-06
e-mail: info@impuls.energy
www.impuls.energy

 +7 495 9897706



Содержание

1 / Безопасность



1.1. Предупреждения.....	5
1.2. Свободное пространство и доступ.....	6
1.3. Хранение.....	6
1.4. Транспортировка.....	7

2 / Описание системы



2.1. Общая информация.....	12
2.1.1. Статический байпас.....	13
2.1.2. Контроль температуры АКБ и регулирование тока заряда.....	13
2.2. Режимы работы ИБП.....	14
2.2.1. Нормальный режим (режим Online).....	14
2.2.2. Режим работы от АКБ.....	14
2.2.3. Режим байпаса.....	14
2.2.4. Режим автоматического запуска.....	14
2.2.5. Сервисный режим.....	15
2.3. Аккумуляторы.....	15
2.3.1. Режимы управления АКБ.....	15
2.3.2. Автоматическое тестирование аккумуляторов.....	16
2.4. Панель управления.....	16
2.4.1. Начальный Экран.....	19
2.4.2. Основное меню.....	19
2.4.3. Перемещение по меню.....	19
2.4.4. Меню, защищенные паролем.....	20

2.4.5. Меню Контроль.....	20
2.4.6. Меню Статус.....	21
2.4.7. Меню Запуск.....	22
2.4.8. Меню Запись.....	24

3 / Установка



3.1. Установка одиночного ИБП.....	25
3.1.1. Предупреждения.....	25
3.1.2. Предварительные проверки.....	25
3.1.3. Размещение.....	25
3.1.3.1. Размещение ИБП.....	26
3.1.3.2. Конфигурация встроенных аккумуляторов.....	26
3.1.3.3. Размещение внешних аккумуляторов.....	28
3.1.4. Транспортировка ИБП.....	30
3.1.5. Подключение питающей сети, нагрузки и АКБ.....	30
3.1.5.1. Защитные устройства.....	30
3.1.5.2. Подключение кабелей.....	30
3.1.5.3. Подключение кабелей.....	31
3.1.5.4. Подключение АКБ.....	36
3.1.5.4.1. Процедура установки и подключения внешних АКБ.....	36
3.1.5.5. Подключения кабелей управления и информации.....	36
3.1.5.4.2. Процедура установки внешних аккумуляторов и подключение... <td>37</td>	37
3.1.5.5. Коммуникационные устройства.....	39



3.2. Параллельная установка.....	40
3.2.1. Настройки параллельного подключения.....	42

4 / Эксплуатация

4.1. Процедуры эксплуатации	43
4.1.1. Прерыватели цепи.....	43
4.1.2. Первый запуск.....	44
4.1.3. Тестирование ИБП, проверка режимов работы.....	45
4.1.3.1. Переключение из нормального режима в Режим работы от АКБ....	45
4.1.3.2. Переключение из Нормального режима в режим статического байпаса.....	45
4.1.3.3. Переключение из Режима статического байпаса в Нормальный Режим.....	46
4.1.3.4. Переключение из Нормального режима в Режим сервисного байпаса.....	46

4.1.4. Полное отключение ИБП.....	48
4.1.5. EPO(Аварийное отключение ИБП).....	48
4.1.6. Средства мониторинга, связи и последовательного обмена данными RS232.....	49

5 / События и значения сообщений.....50



6 / Таблица технических характеристик.....55



1 / Безопасность



1.1. | Предупреждения

Перед проведением работ по установке и подключению ИБП, необходимо внимательно ознакомиться с содержанием настоящего руководства. Установка и первый запуск могут быть осуществлены только авторизованным производителем персоналом.

Установка, настройка и первое включение оборудования неавторизованными специалистами может привести к поломке оборудования и травмам персонала или завершиться летальным исходом.

ИБП предназначен для эксплуатации в стационарном вертикальном положении.



ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЕ ИБП К КОНТУРУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ЭЛЕКТРОСЕТИ.

При выборе устройств защиты, устанавливаемых по входу ИБП необходимо учитывать, что ток утечки на землю может достигать 0,4А.



ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ, ИБП ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ И АККУМУЛЯТОРОВ. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ВНУТРИ ИБП, ДЛЯ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ С КОНДЕНСАТОРОВ ШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ РАЗРЯДНЫХ РЕЗИСТОРОВ.

Ремонт и обслуживание

Ремонт и сервисное обслуживание могут производиться только прошедшим соответствующее обучение, авторизованным производителем персоналом.



ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНТЕРВАЛ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ – НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ГОД. (Данная услуга предоставляется авторизованным сервисом и является платной.)



НАПРЯЖЕНИЕ НА ШИНЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА, АККУМУЛЯТОРНОГО МАССИВА И КОНДЕНСАТОРОВ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 800В!

Обслуживание массива аккумуляторных батарей должно осуществляться только квалифицированным персоналом прошедшим соответствующую подготовку.

Утилизация аккумуляторов с истекшим сроком службы, а так же неисправных и вышедших из строя должна производиться строго в соответствии с местными техническими и экологическими нормами.

В месте установки ИБП должны быть предусмотрены системы пожаротушения соответствующего назначения.

1.2. | Свободное пространство и доступ

Свободное пространство

Вентиляционные решетки для охлаждения ИБП расположены на передней (приток воздуха) и задней (выброс нагретого воздуха) панелях ИБП. Для достаточного охлаждения ИБП в процессе работы необходимо обеспечить свободное пространство между устройством и ближайшим объектом минимум 1 м. спереди и 1,2 метра сзади. Не должна осуществляться временная или постоянная эксплуатация ИБП при меньшем свободном пространстве. Нарушение данного требования может привести к перегреву и повреждению ИБП.

Доступ

Требуется обеспечить свободный доступ к лицевой панели ИБП для управления. Для проведения ремонтных работ и сервисного обслуживания, необходимо обеспечить свободный доступ к боковым и задней частям ИБП. Если место установки ИБП не предполагает доступ к указанным частям, необходимо предусмотреть возможность выкатывания ИБП с места установки, что определяет необходимость подключения ИБП гибким кабелем с необходимым запасом по длине.

1.3. | Хранение

ИБП должен храниться в помещении с нормальной влажностью и температурой не имеющих негативных факторов воздействия.



ВНИМАНИЕ:

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ХРАНЕНИИ, ДОЛЖНЫ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОДЗАРЯЖАТЬСЯ. ЦИКЛИЧНОСТЬ ПЕРЕЗАРЯДКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ АКБ.

1.4. | Транспортировка

Транспортное средство и грузоподъемные механизмы должны обладать характеристиками, достаточными для безопасного подъема и транспортировки ИБП. Корпус ИБП оборудован колесами, позволяющими перемещать ИБП при установке по ровной горизонтальной поверхности внутри помещения.


После установки ИБП в требуемое положение необходимо заблокировать передние колеса. Задние колеса не блокируются. При установленных в корпусе ИБП АКБ перемещать ИБП следует плавно и с большей осторожностью.

Не меняйте положение ИБП после установки и ввода в эксплуатацию.


2 / Описание



Общий вид

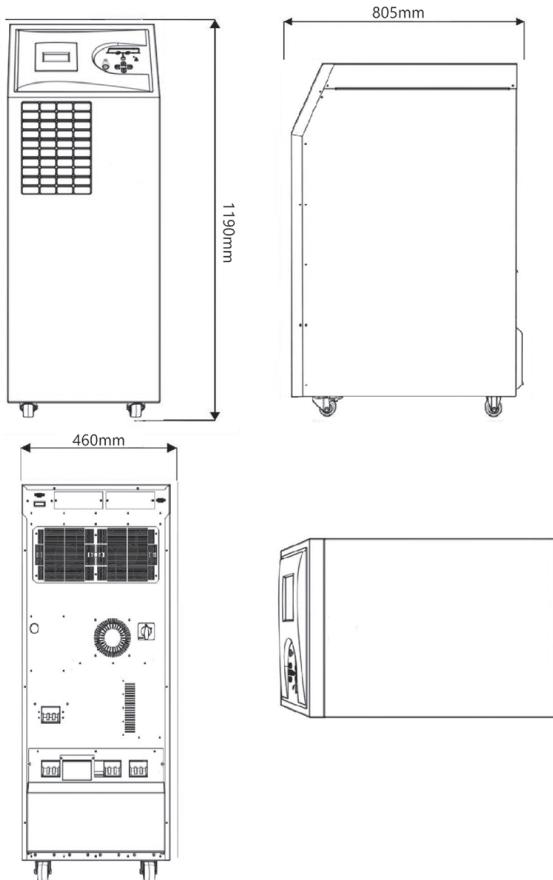


Вид спереди

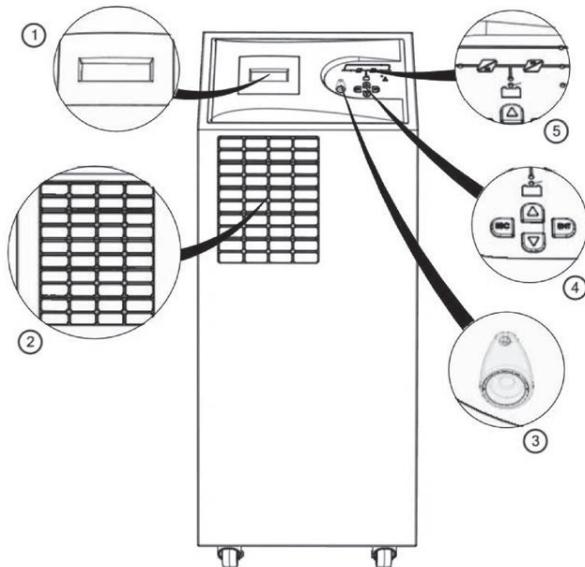


1	ЖК-дисплей
2	Вентиляционная решетка для забора воздуха
3	Кнопка EPO (Аварийного отключения питания)
4	Кнопки управления меню
5	Мнемосхема режимов работы

Вид сзади

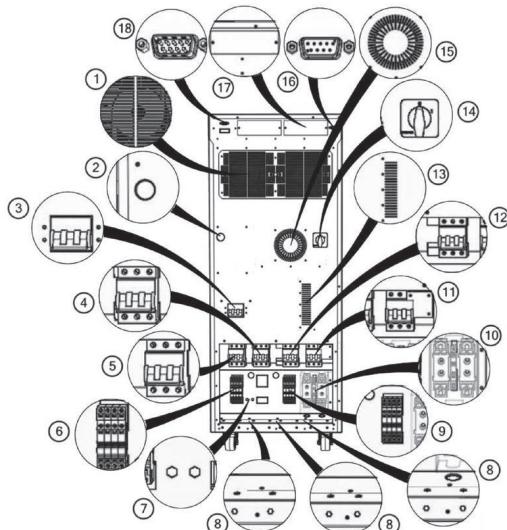

1	Вентиляционная решетка вентиляторов охлаждения	10	Быстро действующие предохранители аккумуляторов и соединительные клеммы подключения АКБ
2	Кнопка предзаряда шины постоянного тока SW1	11	Автоматический выключатель АКБ CB4
3	Опциональный автоматический выключатель отдельного байпасного входа CB5	12	Выходной автоматический выключатель CB3
4	Автоматический выключатель механического байпаса CB2	13	Вентиляционная решетка охлаждения электронного байпаса
5	Входной автоматический выключатель CB1	14	Опциональный Переключатель режима «холодный старт» (запуск ИБП от АКБ, без внешней сети)
6	Клеммы подключения к сети	15	Вентиляционная решетка охлаждения дросселей
7	Клеммы заземления	16	Сервисный порт RS232
8	Хомуты крепления входного, выходного кабелей и кабеля АКБ	17	Слот для опциональных интерфейсных карт
9	Клеммы подключения выходного кабеля нагрузки	18	Сервисный порт для параллельного подключения ИБП

Электрические соединения

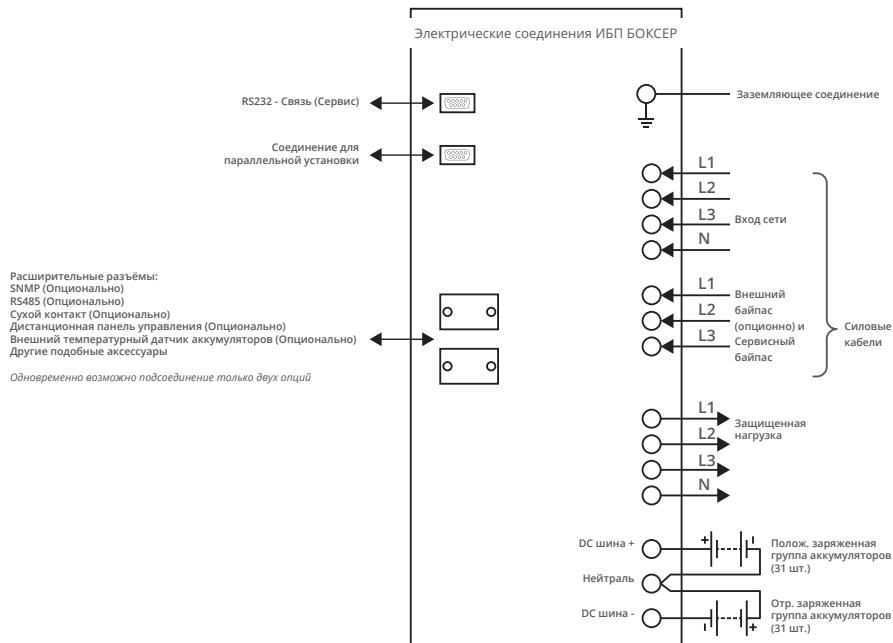


2.1. | Общая информация

Принцип действия ИБП серии БОКСЕР

ИМПУЛЬС
источники бесперебойного питания

ИБП БОКСЕР

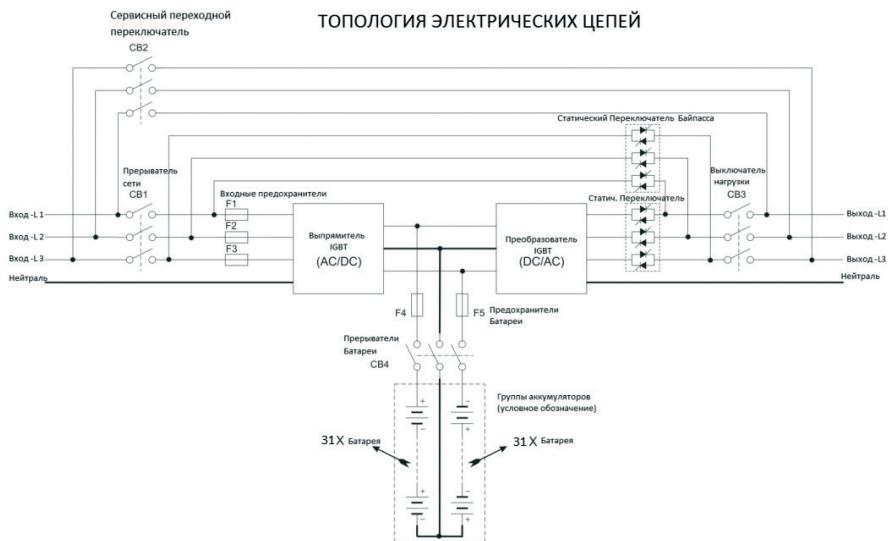

Включение ИБП необходимо начинать с предзаряда шины постоянного тока с использованием соответствующей кнопки, удерживая её в нажатом состоянии 10 секунд, после чего включить автоматический выключатель CB1. После этого соответствующей командой в меню, можно активировать работу преобразующей части ИБП. Выпрямитель преобразует переменное напряжение и ток питающей сети в постоянный ток и напряжение, поддерживает его на заданном уровне для работы инвертора и зарядки АКБ. Инвертор использует шину постоянного тока для формирования выходного синусоидального напряжения фиксированного номинала и частоты. При выходе параметров питающей сети за пределы допустимого диапазона по напряжению или частоте выпрямитель прекращает работу, а инвертор продолжает питать нагрузку используя энергию АКБ. Нагрузка подключается к ИБП через выключатель CB3.

При возникновении неисправности в преобразующей части ИБП, его перегрузке кратковременной или длительной, а также при необходимости переключения на механический (сервисный) байпас, питание нагрузки осуществляется через электронный (статический) байпас.

Механический (сервисный) байпас (CB2) используется в ситуациях когда ИБП неисправен или же необходимо проведение технического обслуживания или ремонта. Перевод нагрузки на механический (сервисный) байпас должен осуществляться исключительно после программного перевода через меню дисплея нагрузки на электронный (статический) байпас.

Рекуперация энергии, регенеративные нагрузки.

ИБП Серии БОКСЕР может работать с регенеративными нагрузками, такими как синхронные электродвигатели. При появлении генерации энергии в нагрузке традиционный ИБП может выйти из строя или снизить эффективность. Серия ИБП БОКСЕР с IGBT выпрямителем способна поглощать генерируемую нагрузкой мощность, перенаправляя ее в питаяющую сеть без снижения эффективности работы и перерывов в питании нагрузки.

2.1.1. Статический байпас

В цепях статического (электронного) байпasa и инвертора, ИБП серии БОКСЕР, используются быстродействующие тиристоры, обеспечивающие переключение нагрузки на байпас или инвертор без прерывания питания нагрузки. Инвертор ИБП синхронизируется с входом байпasa, объединенным с главным вводом или независимым. Управление переключением осуществляется либо в автоматическом режиме при неисправности ИБП или его перегрузке, либо программным путём с панели управления ИБП пользователем.

Используя панель управления, пользователь может осуществить переключение нагрузки на питание по линии статического (электронного) байпasa. При питании нагрузки по цепи статического байпasa, в случае отключения входной сети или отклонения ее параметров за пределы допуска, нагрузка автоматически переключится на питание от инвертора.

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе в режиме байпasa и неисправности модулей ИБП (или полной разрядке АКБ) нагрузка не защищена, переключение на инвертор не осуществляется.

2.1.2. Контроль температуры АКБ и регулирование тока заряда

Аккумуляторные батареи ИБП могут размещаться, как внутри ИБП (только модели 10-30 кВА) так и во внешнем батарейном шкафу или стеллаже. В зависимости от фактического исполнения, для обеспечения оптимальных параметров заряда АКБ используются датчики температуры, либо встроенный внутренний, либо внешний температурный датчик. По полученным данным температуры ИБП регулирует параметры тока заряда аккумуляторов.

Для внешних батарейных кабинетов (шкафов) температурный датчик предоставляется опционально.

2.2. | Режимы работы ИБП

ИБП серии БОКСЕР построены по технологии двойного преобразования (технология on-line). Режимы работы ИБП:

- Нормальный режим от внешней питающей сети
- Режим работы от аккумуляторных батарей
- Режим байпаса
- Режим автоматического запуска
- Сервисный режим

2.2.1. Нормальный режим (режим Online)

Основной режим, в котором ИБП питает нагрузку, используя энергию внешней питающей сети. Блок выпрямителя получает энергию от сети переменного тока, выпрямляет ее и подает на шину постоянного тока ИБП. От шины постоянного тока осуществляется заряд АКБ и питание инвертора. Инвертор осуществляет обратное преобразование постоянного тока для формирования выходного синусоидального напряжения фиксированного номинала и частоты.

2.2.2. Режим работы от АКБ

При выходе параметров входной питающей сети за пределы допустимых диапазонов выпрямитель отключается. Инвертор в этом случае продолжает получать питание от АКБ. При восстановлении параметров питающей сети ИБП автоматически возвращается в Нормальный режим работы. В случае, если параметры питающей сети не восстанавливаются до момента достижения минимально допустимого напряжения на шине постоянного тока (полный разряд АКБ), инвертор ИБП прекращает питание нагрузки.

2.2.3. Режим байпаса

При возникновении перегрузки в цепях нагрузки или внутренней неисправности преобразующей части ИБП, при нахождении параметров питающей сети в допустимом диапазоне, происходит автоматическое переключение ИБП в Режим электронного (статического) байпаса. В этом случае потребители через встроенную цепь статического байпаса подключаются напрямую к внешней питающей сети. Переключение происходит без прерывания в питании нагрузки, однако в данном режиме не обеспечивается её защита.

2.2.4. Режим автоматического запуска

После отключения питания нагрузки, выключения инвертора после достижения минимально допустимого напряжения на шине постоянного тока, ИБП переходит в режим ожидания. После восстановления параметров сети, при условии, что данный параметр активирован в меню настроек, производится автоматический перезапуск ИБП через промежуток времени заданный предварительно в меню настроек, ИБП перейдет в нормальный режим работы от внешней питающей сети.

2.2.5. Сервисный режим

ИБП серии БОКСЕР оснащен встроенным сервисным (механическим) байпасом СВ2, предназначенный для принудительного (без возможности автоматического возврата в нормальный режим) перевода нагрузки на питание от внешней сети, минуя все силовые цепи ИБП. Режим сервисного байпаса предназначен для возможности проведения обслуживания и ремонта ИБП (с полным обесточиванием его силовых цепей и цепей управления) при сохранении питания нагрузки. Для обеспечения защиты нагрузки сервисный байпас выполнен на основе автоматического выключателя.

2.3. | Аккумуляторы

В ИБП используются герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы (VRLA), устанавливаемые либо внутри ИБП (для моделей 10-30 кВА), либо снаружи, во внешних батарейных кабинетах или стеллажах. Одна линейка аккумуляторов, подключаемых к ИБП, состоит из 62 АКБ номинального напряжения 12В с формированием средней точки, подключаемой к нейтрали N (нулевому проводнику). Линейка АКБ состоит из положительной и отрицательной групп АКБ, каждая из которых содержит последовательно соединенные аккумуляторы в количестве 31 шт. Емкость подключаемых АКБ выбирается в соответствии с требуемым временем автономной работы.

2.3.1 Режимы управления АКБ

Заряд постоянным током

На начальном этапе зарядки АКБ, когда аккумуляторы разряжены, выпрямитель ИБП осуществляет заряд батарей постоянным током фиксированной величины. Величина зарядного тока определяется параметрами АКБ и задаётся при вводе ИБП в эксплуатацию. Как правило, ток заряда ограничивается значением в 1/10 от ёмкости подключенных батарей. Выпрямитель контролирует напряжение на шине постоянного тока и при достижении заданного уровня напряжения выпрямитель переходит в буферный режим работы.

Зарядка АКБ в буферном режиме

В данном режиме работы выпрямителя производится полный заряд АКБ постоянным напряжением. При достижении 100% заряда АКБ, ток снижается до величины, компенсирующей саморазряд аккумуляторов. АКБ при этом постоянно подключены к шине постоянного тока, находятся в буферном режиме. Напряжение заряда в буферном режиме для свинцово-кислотных АКБ определяет производитель АКБ. Уровень напряжения автоматически регулируется в зависимости от температуры АКБ, измеряемой температурным датчиком (для внешних АКБ является опцией). Величина температурной компенсации настраивается при первом запуске ИБП и должна быть изменена при замене аккумуляторных массивов на АКБ другого типа.

Защита АКБ от глубокого разряда

Для исключения повреждения АКБ в процессе разряда, если в ходе работы ИБП от аккумулятора напряжение батарейного массива достигает минимально допустимого уровня, ИБП отключается. Минимальное напряжение разряда в расчете на одну ячейку АКБ настраивается для свинцово-кислотных аккумуляторов в пределах 1,6-1,75 В.

Настройка сигнала «Низкий заряд АКБ»

При работе ИБП от аккумуляторов, при снижении уровня заряда АКБ при достижении значения остаточной ёмкости АКБ в 40% от полной емкости, подается звуковой и световой аварийный сигнал «Низкий заряд АКБ». Значение 40% установлено по умолчанию на заводе изготовителе и может быть изменено пользователем в пределах между 20% и 70% от полного заряда батареи. Данный сигнал носит информационный характер и предупреждает о возможном скором отключении питания нагрузки.

2.3.2. Автоматическое тестирование аккумуляторов

При настройке ИБП по запросу пользователя может быть активирована функция периодического автоматического теста АКБ. При этом ИБП с заданной периодичностью будет проводить частичный разряд АКБ до 90% емкости с целью оценки состояния аккумуляторного массива и перерасчёта времени автономной работы. По результатам теста выводится сообщение о состоянии АКБ, «хорошее» при определении емкости АКБ в пределах номинальной и «заменить» при выявлении снижения общей емкости АКБ ниже минимальных допустимых значений. Периодичность тестирования АКБ может быть установлена в пределах 30-360 дней.




ВНИМАНИЕ: Если по результатам теста выводится сообщение «заменить», это означает, что полученные результаты соответствуют остаточной ёмкости менее 80% от значений для новой АКБ. Дальнейшая эксплуатация таких АКБ не гарантирует защиту нагрузки. Требуется дополнительная диагностика батарейного массива, для принятия решения о дальнейших действиях.

Тест АКБ так же может быть запущен: Пользователем с передней панели ИБП, через интерфейс Telnet, с помощью специализированного ПО, через коммуникационный порт RS232 или опциональную карту SNMP.


2.4. | Панель управления

Панель управления состоит из мнемосхемы, ЖК-дисплея, кнопки аварийного отключения (EPO) и кнопок управления. Панель позволяет производить настройки ИБП, управлять режимами его работы, просматривать параметры, текущее состояние и журнал событий.

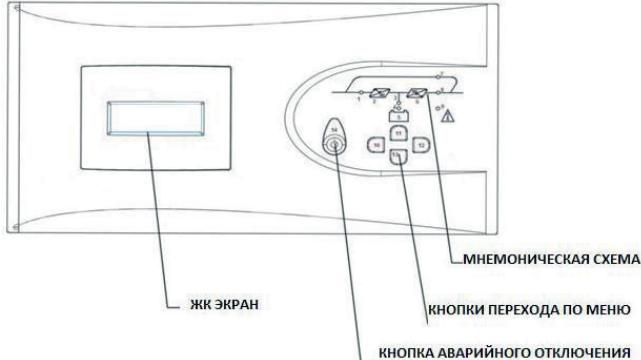


1	Светодиод (индикатор) выпрямителя
2	Выпрямитель
3	Индикатор разряда АКБ
4	Индикатор заряда АКБ
5	Модуль АКБ
6	Инвертор
7	Индикатор работы через байпас
8	Индикатор работы через Инвертор
9	Индикатор тревоги (ошибки)
10	Кнопка перемещения по меню (вверх)
11	Кнопка ВВОД
12	Кнопка перемещения по меню (вниз)
13	Кнопка ОТМЕНА
14	Кнопка ЕРО (Аварийного отключения питания)

Блок-схема меню

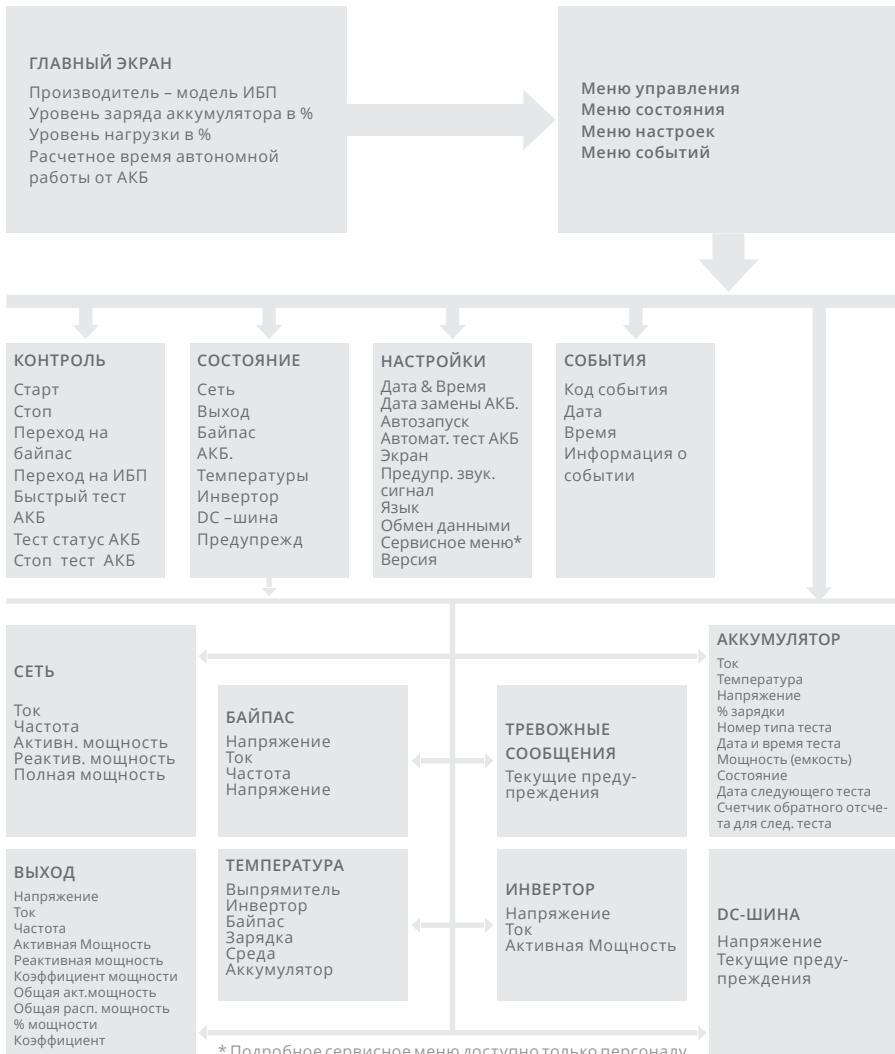

2.4.1. Начальный Экран

При включении ИБП на передней панели отображается начальный экран. На нем отображены: наименование модели ИБП, уровень заряда АКБ, уровень нагрузки наиболее нагруженной фазы, расчётное время автономной работы при данной нагрузке.

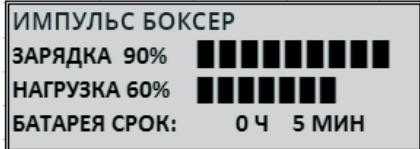

В случае наличия аварийных сообщений, они отображаются в «бегущей» строке.

При нахождении в любом другом меню, при отсутствии активности (нажатия кнопок) в течение пяти минут, система автоматически вернется к начальному, корневому меню экрана.

2.4.2. Основное меню

Используя кнопку ВВОД перейдите от начального экрана к основному меню.

> КОНТРОЛЬ
СТАТУС
НАСТР.
ЗАПИСЬ

2.4.3 Перемещение по меню

Для навигации по меню используют кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ. Для перехода в подменю используйте клавишу ВВОД, для возврата в предыдущее меню – ESC. Подменю управления показано сбоку.

> СТАРТ
СТОП
ПЕРЕХ. НА БАЙПАСС
ПЕРЕХ. НА ИБП

Некоторые меню состоят из нескольких страниц. Для перехода между страницами используйте кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ.


> БЫСТ. ТЕСТ БАТАРЕИ
ТЕСТ ЕМКОСТИ БАТАРЕИ
ОСТАНОВИТЬ ТЕСТ БАТАРЕИ

Меню включают изменяемые настройки, такие как ON/OFF, продолжительность, количество и другие. Чтобы изменить настройки в этих меню, Выберите изменяемое значение при помощи кнопки ВВОД. Используя кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ настройте новое значение и сохраните нажатием на ВВОД. Для выхода из меню нажмите ESC.

АВТОСТАРТ
> ЗАКРЫТО
1 МИН.

2.4.4. Меню, защищенные паролем

Некоторые меню, такие как меню управления защищены паролем. Для ввода пароля нужно выбрать каждую цифру при помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ и подтвердить нажатием на ВВОД. Пароль пользовательского меню Контроль: 0000.

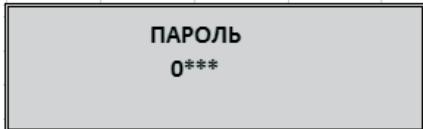

2.4.5. Меню Контроль

Меню контроль включает следующие команды:

- | | |
|---------------------|--|
| • Старт | Включить ИБП (выпрямитель и инвертор) |
| • Стоп | Выключить ИБП (выпрямитель и инвертор) |
| • Переход на Байпас | Нагрузка будет питана через электронный байпас |
| • Переход на ИБП | Перевод ИБП на в режим электронного (статического) байпаса |
| • Быстр. Тест Бат. | Перевод нагрузки на инвертор (в нормальный режим работы – Online). |
| • Тест Статус Бат. | Запуск кратковременного теста АКБ |
| • Стоп Тест Бат. | Запуск длительного теста АКБ |
| | Остановить тест АКБ |

При проведении теста состояния аккумуляторов ИБП разряжает АКБ на 10% от первоначального уровня. В зависимости от результатов теста Источник оценивает состояние аккумуляторного массива, при удовлетворительном результате появляется сообщение «хорошее», при неудовлетворительном как «заменить».

После запуска устройства спустя сутки и далее через каждые 24 часа, можно проводить быстрый тест аккумуляторов.


Примечание: Для осуществления быстрого теста, аккумуляторы должны быть полностью заряжены и выдержаны в состоянии «floating» 1 час.

Для осуществления длительного теста состояния аккумуляторов, последние должны быть полностью заряжены и выдержаны в таком состоянии. «floating» 5 часов.

Тестирование аккумуляторного массива может осуществляться с передачей энергии в сеть, в зависимости от величины нагрузки. При отсутствии нагрузки, тестирование батарейного массива осуществляется в режиме рекуперации энергии в сеть.


В разделе Статус > Бат отображается, счетчик времени до начала следующего теста.

Если будет выбран пункт Аннулировать тест аккумулятора, ИБП отменит тест.

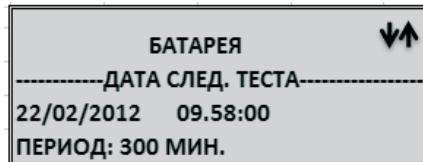

2.4.6. Меню Статус

В данном меню отображаются следующие параметры сети: по входу, по выходу, на байпасе, параметры батарей, температуры элементов, шины постоянного тока, Аварийные и информационные сигналы.

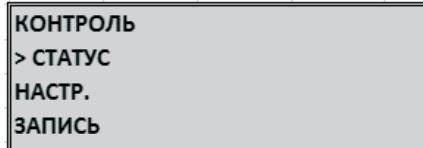

Сеть

VR, A Гц	Входное напряжение (фаза-нейтраль), токи и частота пофазно
KW, кВА , PF	Активная мощность, реактивная мощность и коэффициент мощности каждой фазы
Pt, St, VL	Суммарная активная мощность, Суммарная реактивная мощность, линейные напряжение (фаза-фаза).

Выход

VR, A , Гц	Напряжения (фаза-нейтраль), токи и частота пофазно
KW, кВА , PF	Активная мощность, реактивная мощность и коэффициент мощности каждой фазы
Pt, St, %L	Общая активная мощность, общая реактивная мощность и процент нагрузки каждой фазы
VL, CF	Напряжение (фаза-фаза) и коэффициент амплитуды фазы

Байпас

VR, A Гц	Фазные напряжение (фаза-нейтраль), токи и частота пофазно
VL	Линейные напряжения (фаза-фаза)

Бат.

A, °C, V, % заряда	Ток заряда АКБ, температура, напряжение и % заряда АКБ
SXXXX, GG/AA/YY	Тип, номер и дата теста. ёмкость состояния АКБ
SS: DD, Мощность	Тип, номер и дата теста. ёмкость состояния аккумулятора

Следующий тест Дата следующего теста и обратный отсчет времени до начала теста аккумуляторов, находящегося в состоянии «floating».

Температура

°C, °C, °C, °C, °C Температуры: Выпрямителя, Инвертора, Байпаса, Среды Аккумуляторов

Инвертор

VP, A, KW Напряжение (фаза-нейтраль), ток и активная мощность каждой фазы

Шин. Пост. т

P, N Параметры шины постоянного тока.

Положительное и отрицательное плечи, напряжения шины

Ав.сигн.

Активные предупреждения, аварийные сигналы ИБП

2.4.7. Меню Запуск

Приведенные ниже настройки могут быть выполнены в меню Запуск:

Дата и время

Для настройки даты и времени, используя «стрелки» выберите переменные, которые вы хотите настроить и нажмите на кнопку ВВОД.

09.03:29	02/07/12	ПОН
> МИНУТА	МЕСЯЦ	
ЧАС	ГОД	
ДЕНЬ	ДЕНЬ НЕДЕЛИ	

Настройте значение используя «стрелки» и снова нажмите на кнопку ВВОД.

ДАТА И ВРЕМЯ		
МИНУТ	:	14

ДАТА УСТАНОВКИ БАТАРЕИ		
МИНУТ	:	00

АВТОЗАПУСК		
> ЗАКРЫТО		
1 МИН.		

Дата замены аккумулятора

После установки новых аккумуляторов настройте в этом меню дату установки.

Авторестарт

После отключения нагрузки (выключения инвертора) после достижения минимально допустимого напряжения на шине постоянного тока, ИБП находится в режиме ожидания

ния. Для автоматического запуска ИБП и подачи питания на нагрузку после восстановления параметров входного питания используется пункт меню Авторестарт. Используя пункт ON/OFF включите/отключите автоматический запуск и используя расположенный ниже пункт продолжительности определите, через какой промежуток времени ИБП включит питание на нагрузку.

Авто тест бат.

Используйте этот пункт меню для настройки параметров периодического тестирования аккумуляторного массива.

Контраст

Для увеличения яркости дисплея в разных условиях освещённости, можно изменить настройки контрастности дисплея.

Звуковой сигнал

Меню позволяет включить/отключить звуковой сигнал дисплея.

Язык

Меню позволяет выбрать между Русским и Английским языками для отображения в меню дисплея.

Связь

Позволяет выбрать протокол обмена данными RS232. Варианты: SEC и Telnet.

Сервисное меню

Сервисное меню защищено дополнительным сервисным паролем. Доступно только уполномоченному персоналу службы технического обслуживания



Версия

В меню версия: Указаны версии программного обеспечения инвертора, выпрямителя, дисплея, а также серийный номер ИБП, номинальная мощность ИБП (кВА), номинальное выходное напряжение (фаза-нейтраль), номинальная выходная частота (Гц), количество параллельных линеек аккумуляторов и их ёмкость.

2.4.8. Меню Запись

В меню Запись может отображать до 500 событий, таких как изменение параметров питающей сети, изменение состояние ИБП, любые действия с ним, а также аварийные сообщения и другие.

Используя «стрелки» вверх и вниз могут быть отображены более старые/новые события.

iNN_PN66_C12_U22
HF330201012AS00155A
120KVA(LN) 230V/50HZ
2X38 9AH

E001
02/07/2012 09.20:34
БАТАРЕЯ ЗАМЕНЕНА

E002
02/07/2012 09.20:34
ВЫХ. СИГНАЛ ЗАКРЫТО

3 / Установка



3.1. | Установка одиночного ИБП

В этом разделе представлена информация о мероприятиях требуемых к выполнению перед вводом ИБП в эксплуатацию. Кроме того, здесь вы сможете найти информацию об особенностях, на которые нужно обратить внимание в ходе подготовке ИБП к вводу в эксплуатацию.

3.1.1. Предупреждения



Установка ИБП должна осуществляться аккредитованным ИМПУЛЬС персоналом.

Опасность поражения электрическим током!

Напряжение на шине постоянного тока и суммарное напряжение батарейного массива превышает 800 Вольт. Необходимо строго соблюдать меры предосторожности при выполнении монтажных работ. Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), как основные, так и вспомогательные, а также диэлектрический инструмент при монтаже и демонтаже аккумуляторных батарей для защиты от поражающих факторов электрического тока.

Не допускается использование аккумуляторных батарей с механическими повреждениями корпуса или повреждениями клемм.

Для подключения ИБП требуется питающая сеть типа TNC-S; TNS или TT (в последнем случае использовать УЗО на входе ИБП не рекомендуется).

В стандарте IEC60364-3 можно ознакомиться с особенностями данных сетей подробно

3.1.2. Предварительные проверки

Перед началом монтажных работ необходимо выполнить следующий перечень проверок:

- Проверить отсутствие повреждений корпуса ИБП, его частей и аккумуляторов.
- Проверить соответствие типа ИБП указанного на корпусе, типу ИБП указанному в документах на продажу.

3.1.3. Размещение

ИБП и батарейные массивы предназначены для эксплуатации внутри сухих прохладных помещений. Оборудование должно устанавливаться в помещениях, оборудованных системами вентиляции или кондиционирования воздуха.

3.1.3.1. Размещение ИБП

В ИБП серии БОКСЕР 10 – 60 кВА забор воздуха осуществляется с лицевой стороны ИБП, а нагретый воздух выводится с задней части. Точки входа и выхода воздуха не должны закрываться, зоны забора и выброса воздуха должны быть свободны. ИБП должен быть размещен в месте, удаленном от источников повышенной опасности, вне зоны возможного контакта с водой или иными жидкостями.

Если помещение имеет высокий уровень запыленности, должны использоваться фильтры, которые поставляются опционально. Использование данных фильтров осуществляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

ИБП является источником тепловыделения, определяемым его КПД и подключенной к нему нагрузкой.

Данные, приведенные в таблице, можно использовать для подбора системы кондиционирования воздуха для помещения, в котором эксплуатируется ИБП.

ИБП	Количество, БТЕ/час для охлаждения*	Максимальное значение БТЕ/час при 100% (нелинейной) нагрузке
10KVA	2,663	3,196
15KVA	3,790	4,548
20KVA	3,892	4,670
30KVA	7,785	9,342
40KVA	8,058	9,670
60KVA	12,975	15,570


3.1.3.2. Конфигурация встроенных аккумуляторов

Как показано в таблице ниже, ИБП 10-30 кВА, в зависимости от мощности могут быть сконфигурированы с 62-мя стандартными аккумуляторами 4,5Ah, 7Ah или 9Ah.

ТАБЛИЦА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСТРОЕННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ БОКСЕР

Мощность ИБП (кВА)	10	15	20	30
Количество аккумуляторов в плече	31	31	31	31
Количество плечей	2	2	2	2
Общее количество аккумуляторов в линейке	62	62	62	62
I_аккум_макс. @ V_аккум._откл. (A)	12,5	18,8	25,1	37,6
Номинал защитного устройства (A)	20	32	40	63

Схемы размещения аккумуляторов 7/9 Ah и 4,5 Ah внутри ИБП представлены ниже:

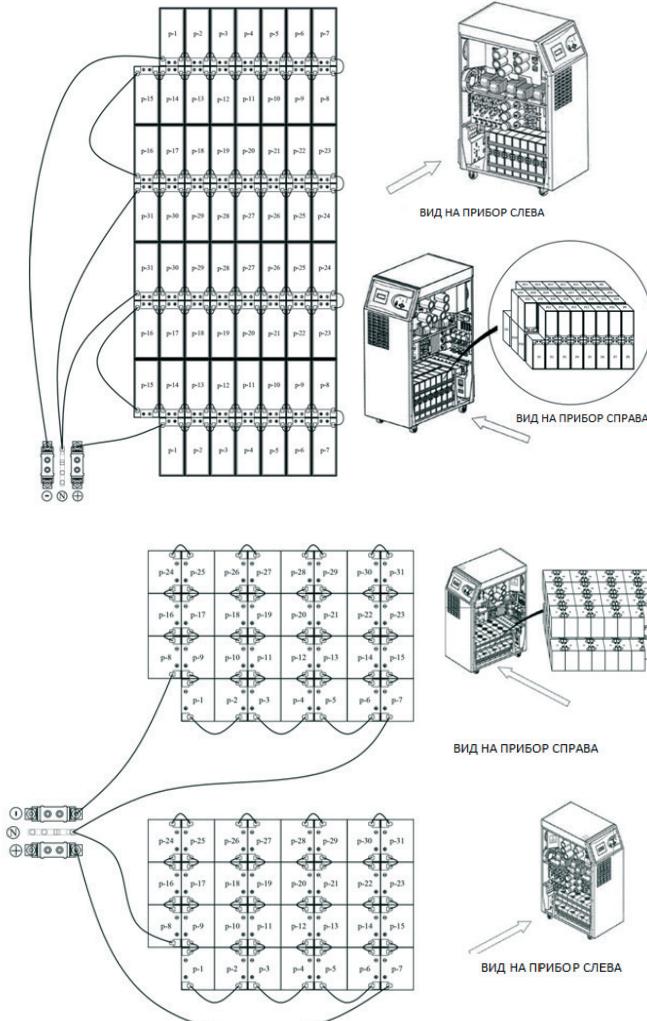

3.1.3.3. Размещение внешних аккумуляторов

Аккумуляторы должны эксплуатироваться в помещении со стабильной и равномерной по объёму помещения температурой. Температура является одним критически важных факторов, влияющих на срок эксплуатации батарейного массива. Оптимальной рабочей температурой для батарейного массива является диапазон 18-25 °C. Увеличение температуры выше этого значения сокращает срок службы аккумуляторных батарей. Необходимо избегать установки аккумуляторных батарей в зоне воздействия тепловых потоков.


Рекомендации:

- Держите аккумуляторы вдали от источников тепла.
- Держите аккумуляторы в сухих помещениях. Благодаря этому вы предотвратите окисление терминалов и возможное возникновение токов утечки.
- В батарейных кабинетах и помещениях аккумуляторных используйте быстродействующие полупроводниковые предохранители типа aR или gR.
- В батарейных кабинетах по возможности используйте размыкатели без предохранителя.
- Обратите особое внимание, на то, чтобы батарейные массивы были защищены от возможного воздействия воды или иной жидкости.
- Помещения аккумуляторных должны вентилироваться соответствующим образом.


В цепях внешних аккумуляторов (расположенных вне корпуса ИБП) должны использоваться быстродействующие предохранители. Место установки блока предохранителей должно быть по возможности в непосредственной близости к аккумуляторам. Это повышает безопасность работы с аккумуляторным массивом.

КОНФИГУРАЦИЯ БАТАР. КАБИНЕТОВ ВНЕШНИХ АККУМУЛЯТОРОВ СЕРИИ БОКСЕР						
Мощность прибора (кВА)	10	15	20	30	40	60
Количество аккумуляторов в плече	31	31	31	31	31	31
Количество плечей	2	2	2	2	2	2
Общее количество аккумуляторов в линейке	62	62	62	62	62	62
I_зар._макс.@V_аккум._макс.(A)	2,3	3,4	4,5	6,8	9,1	13,6
I_аккум._макс.@V_аккум._откл.(A)	13	19	26	38	51	76
Предохранитель, рекомендуемый для защиты внешнего аккумулятора (A)	20	32	40	63	80	125

Ниже приведён пример размещения внешних аккумуляторов в отдельном помещении.

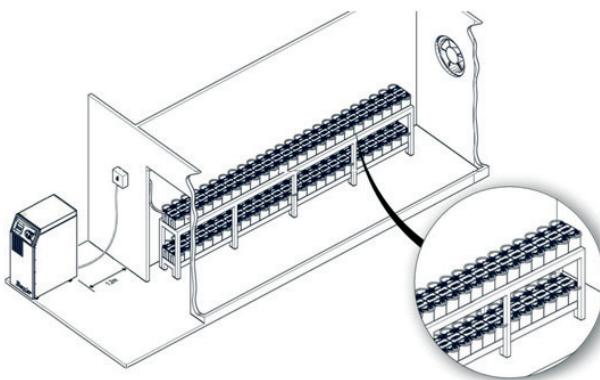

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ПАНЕЛЬ

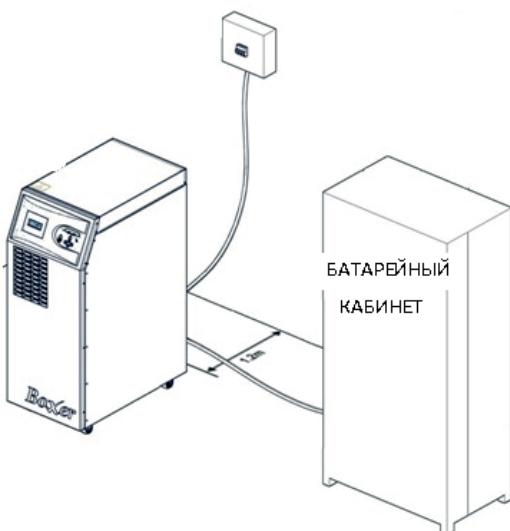

3.1.4. Транспортировка ИБП и батарейных кабинетов

ИБП и батарейные кабинеты для транспортировки установлены на паллеты и могут разгружаться вилочными погрузчиками или иной подобной техникой.

Особую осторожность необходимо проявлять при перемещении ИБП с установленными и подключенными аккумуляторными батареями. В таких случаях нужно избегать наклонов корпуса и любых других действий ведущих к смещению АКБ внутри корпуса ИБП.

После установки ИБП на место эксплуатации, необходимо заблокировать передние колёса соответствующими фиксаторами.

3.1.5. Подключение питающей сети, нагрузки и аккумуляторов

Рекомендуется осуществлять подключение потребителей в отдельном распределительном щите, запитанном с выхода ИБП. Рекомендуется внимательно относиться к вопросам селективности при использовании применяемых для подключения потребителей автоматических выключателей.

3.1.5.1. Защитные устройства

Для защиты входов необходимо использовать термомагнитные автоматические выключатели.

На входе питающей ИБП линии должна быть установлена защита от перегрузки по току. Эта защита должна быть выбрана в соответствии с током перегрузки. Автоматические выключатели должны быть выбраны с запасом 135% (тип С).

ИМПУЛЬС рекомендует использовать устройство защитного отключения от токов утечки на землю (УЗО) номиналом 700 mA.

Устройство защитного отключения, устанавливаемое на входе ИБП должно удовлетворять следующим требованиям:

- Устойчивость к постоянным токам прямой и обратной направленности,
- Невосприимчивое к импульсным токам,
- Диапазон чувствительности УЗО должен находиться в пределах 0.3-1 ампер.

3.1.5.2. Подключение кабелей

Сечения кабелей должны соответствовать указанным в таблице значениям тока и напряжения и определяться национальными стандартами.

Мощность ИБП (кВА)	Номинальные токи (А)					
	Токи сети при максимальной зарядке аккумулятора (3 фазы +нейтраль)			Выходные токи при полной нагрузке (3 фазы+нейтраль)		
	380В	400В	415В	380В	400В	415В
10	17,1	16,2	15,7	15,4	14,6	14,1
15	25,6	24,4	23,5	23,1	21,9	21,1
20	34,2	32,5	31,3	30,8	29,2	28,2
30	51,3	48,7	47	46,2	43,9	42,3
40	68,4	65	62,6	61,6	58,5	56,4
60	102	97	94	93	88	85

При выборе сечения кабелей необходимо учитывать наличие нелинейных нагрузок и гармонических искажений потребителей электрической энергии. Токи в нейтральном проводнике в определённых режимах могут достигать значений, превышающих токи фазного проводника в 1,5 раза.


Защитный заземляющий проводник должен соединять корпус каждого шкафа и корпус ИБП отдельным проводником с контуром заземления. Типичные сечения линии заземления должны быть: для 10 кВА – 2,5мм², для 15 кВА – 6мм², для 20 кВА – 10мм², для 30 кВА – 16мм², для 40 кВА – 16мм², для 60 кВА – 25мм². Длина кабеля не должна превышать 5 метров.

3.1.5.3. Подключение кабелей

Вводы входа, выхода и соединений аккумуляторов ИБП осуществляются с задней стороны. Ввод кабеля выполняется после снятия расположенной сзади оборудования защитной крышки (панели).



ВНИМАНИЕ! На входе и выходе ИБП должен использоваться трехполюсный автоматический выключатель! Нейтральный проводник не должен иметь в своей цепи устройств размыкания и должен быть непрерывен!

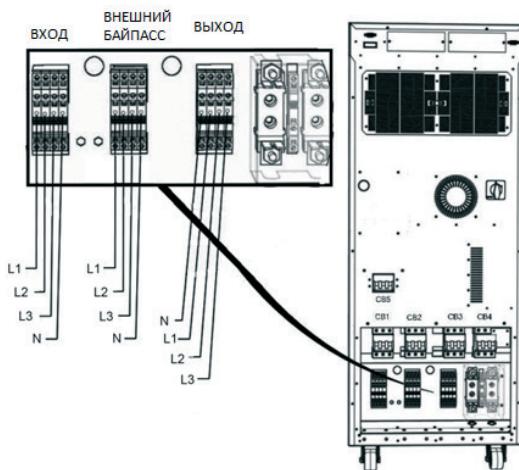


Все электрические подключения кабелей производятся в задней части ИБП. Клеммы подключения находятся под крышкой в нижней части ИБП:

1. Выключив все переключатели на распределительной панели убедитесь, что кабели изолированы от сети и не находятся под напряжением.
2. Открутите винты крепления металлической крышки в нижней задней части ИБП и снимите панель.






3. Подключите кабель заземления.

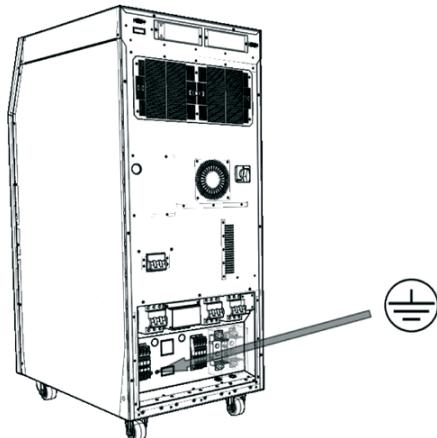

4. Убедитесь, что все автоматические выключатели находятся в выключенном положении. Функциональное назначение данных прерывателей и порядок включения ИБП приведён в следующих разделах.


ВНЕШНИЙ БАЙПАС

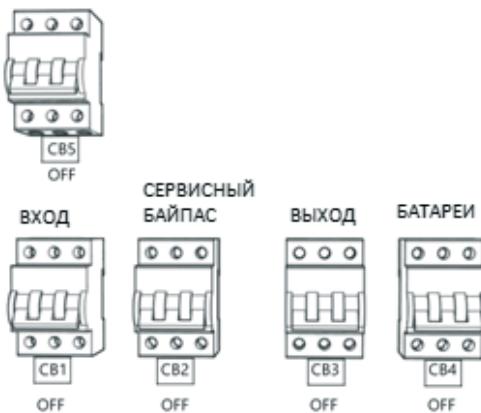

5. Подсоедините входные кабели:

- Фазу 1 (Ж) к входу L1,
- Фазу 2 (З) к входу L2,
- Фазу 3 (К) к входу L3,
- N (нейтраль) к входу N.

Примечание: Чередование фаз - прямое (по часовой стрелке – вправо).

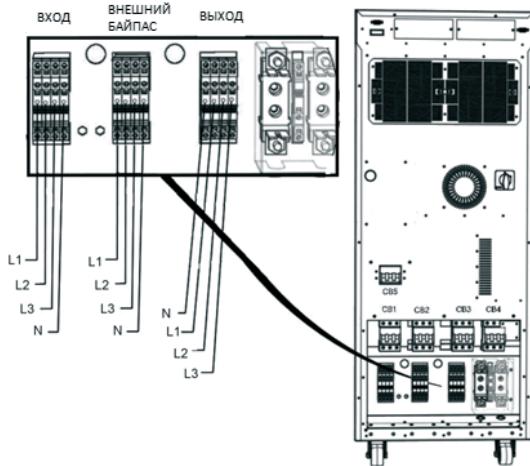

6. Проверьте последовательность фаз.
7. Для выходного соединения повторите шаги 4 и 5
8. После выполнения подключения зафиксируйте кабели используя соответствующие хомуты.
9. Установите металлическую крышку на место и закрутите винты крышки.
Зафиксируйте кабель клипсами после подсоединения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед запуском ИБП удостоверьтесь, что кабельные соединения выполнены правильно. Если на выходе ИБП имеется трансформатор гальванической развязки обратите внимание на его подключение и соответствие национальным требованиям на подключение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверьте кабели заземления. Неправильно выполненные работы могут стать причиной повреждения ИБП и других устройств.

3.1.5.4. Подсоединение аккумуляторов

В этом разделе представлена процедура сборки и подключения встроенных и внешних аккумуляторов.

3.1.5.4.1. Процедура установки встроенных аккумуляторов и подключение

Процедура установки аккумулятора



Данное описание даёт общее представление о монтаже батарейного массива!

Монтаж батарейного массива может осуществляться только обученным персоналом!

В качестве внутренних АКБ в ИБП БОКСЕР 10-30 kVA используются АКБ ёмкостью 7/9 Ач.

При осуществлении подключения массива встроенных аккумуляторов придерживайтесь описанной ниже процедуры.

1. Снимите верхнюю и боковые стенки корпуса ИБП открутив соответствующие винты
2. Извлеките батарейные предохранители на батарейном терминале.
3. Одна линейка батарей включает в себя последовательную цепочку из 62-х АКБ включающую в себя два «плеча» по 31-ой АКБ в каждом с 1-го по 31-ой и с 32-го по 62-й.

Сборка батарейного массива начинается с формирования «средней точки» плюсового и минусового «плечей» линейки АКБ. Необходимо подключить отдельными проводами, клемму «+» на 31-м аккумуляторе и начальную клемму «-» на 32 аккумуляторе цепочки батарей к батарейному терминалу «СТ».

Примечание:

Нижние ряды батарей устанавливаются на боковую стенку корпуса АКБ клеммами вверх. АКБ верхних рядов, на боковую стенку корпуса АКБ клеммами вниз.

Сборка начинается от центральной части ИБП перегородки кабелей постоянного тока. Плюсовые и минусовые «плечи» монтируются зеркально относительно условной продольной оси ИБП.

4. Формируются две последовательные цепочки АКБ с 31 до 1-й на конечной клемме которой формируется «-» и с 32-й по 62-ю на которой формируется «+». От соответствующих клемм «+» и «-» на батарейном терминале под предохранителями, необходимо подключить кабели к соответствующим по обозначению клеммам на батарейном массиве на 1-й и 62-й АКБ соответственно.

Для исключения вероятности поражения электрическим током, перед монтажом плюсового

и минусового кабелей от терминалов до АКБ необходимо разорвать каждую из последовательных цепочек, демонтировав по одной батарейной (контрольной) перемычки из каждого плача.

5. Перепроверьте соединения аккумуляторов и удостоверьтесь, что полюса соединены верно и не нарушена полярность.



Соблюдайте предельную осторожность при сборке и подключении аккумуляторных массивов!!! Существует высокий риск возникновения короткого замыкания, попадания под напряжение, взрыва и поражения электрической дугой при нарушении правил монтажа АКБ!

Соблюдайте требования техники безопасности при сборке и подключении батарейных массивов, используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, изолированный инструмент и измерительные приборы!

Напряжение в цепи АКБ превышает 800 Вольт!

6. Установите боковые и верхнюю крышки на место.

Контроль температуры встроенных аккумуляторов

Для контроля температуры встроенных аккумуляторных батарей используется установленный по умолчанию на заводе встроенный датчик температуры. Также его показания используются для осуществления температурной компенсации внешнего батарейного массива при отсутствии внешнего датчика температуры.

Информация о внешнем температурном датчике представлена в разделе опций.

3.1.5.4.2. Процедура установки внешних аккумуляторов и их подключение

Информация о размещении аккумуляторов во внешних батарейных шкафах представлена в комплекте документации на данные шкафы.



Данное описание даёт общее представление о монтаже батарейного массива! Монтаж батарейного массива может осуществляться только обученным персоналом!

Батарейные шкафы или стеллажи могут устанавливаться, как в непосредственной близости от ИБП так и на удалении.

При установке батарейного массива на удалении при выборе сечения кабеля необходимо учитывать падение напряжения в зависимости от длины линии.

Также для защиты кабельной линии между ИБП и батарейным массивом необходимо использовать соответствующее защитное устройство, автоматический выключатель или блок плавких вставок. Место установки данного устройства может быть выбрано в соответствии с фактическими условиями на объекте и может располагаться как непосредственно в батарейном шкафу или на стеллаже, так и в непосредственной близости от них.

От батарейного массива до защитного устройства в ИБП используется четырёх проводная схема подключения:

- N(CT) ↔ провод средней точки положительного плеча аккумуляторов «+» терминал
- N(CT) ↔ провод средней точки отрицательного плеча аккумуляторов «-» терминал
- «+» BAT ↔ провод плюсовой «+» терминала аккумуляторов
- «-» BAT ↔ провод минусовой «-» терминала аккумуляторов

От защитного устройства до батарейного автомата внутри ИБП, может быть использована, как четырёх проводная схема, описанная выше, так и трёхпроводная схема: «+» – плюсовой провод, «СТ» – провод средней точки, «-» – минусовой провод.


Общее количество АКБ в «линейке» 62 шт. последовательно соединённых батарей, состоящее из двух плечей по 31 шт. Средняя точка формируется на 31-й и 32-й АКБ соответственно. Подключение кабелей аналогично случаю описанному для внутренних батарей.

Для повышения надёжности в режиме работы от АКБ рекомендуется использование нескольких батарейных «линеек» подключённых в параллель.

При использовании внешнего батарейного массива, рекомендуется использовать внешний температурный датчик для обеспечения оптимального режима заряда АКБ.

Местом установки датчика следует выбирать зону с наибольшей температурой в батарейном шкафу или на стеллаже.

Схема подключения внешних аккумуляторных массивов представлена ниже.

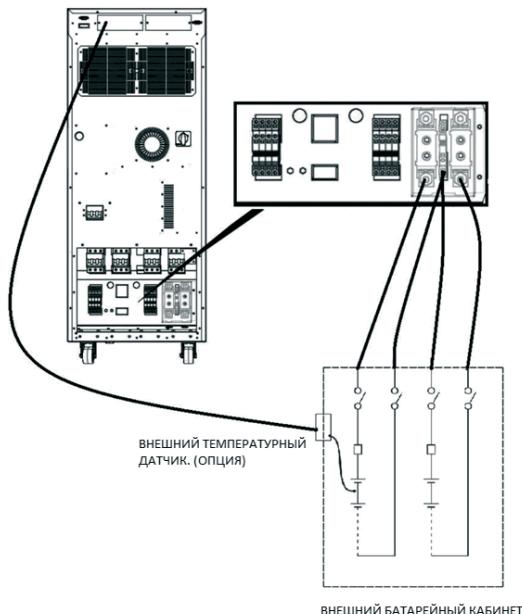

3.1.5.5. Коммуникационные устройства

В ИБП БОКСЕР имеются стандартные встроенные или опциональные карты и разъёмы для мониторинга и параллельной работы ИБП.

Данные устройства находятся с задней стороны ИБП

- 1 разъем интерфейса последовательного обмена данными RS232
- 2 гнезда расширения (опционально для карт: SNMP; MODBUS; Dry contacts)
- 1 разъем для подключения кабелей параллельной работы

3.2 . | Параллельная установка


Данный тип ИБП имеет возможность параллельного подключения и совместной работы нескольких ИБП на общую нагрузку.

Подробную информацию о особенностях ИБП БОКСЕР работающих в параллель можно получить в представительствах ИМПУЛЬС.



Проведение работ по вводу в эксплуатацию ИБП работающих в параллельном режиме должно осуществляться только авторизованным ИМПУЛЬС персоналом!

При необходимости резервирования XN или потребности в увеличении мощности N+X, в параллельную работу может быть подключено до 8 ИБП БОКСЕР. Принципиальная схема параллельного подключения ИБП представлена ниже.

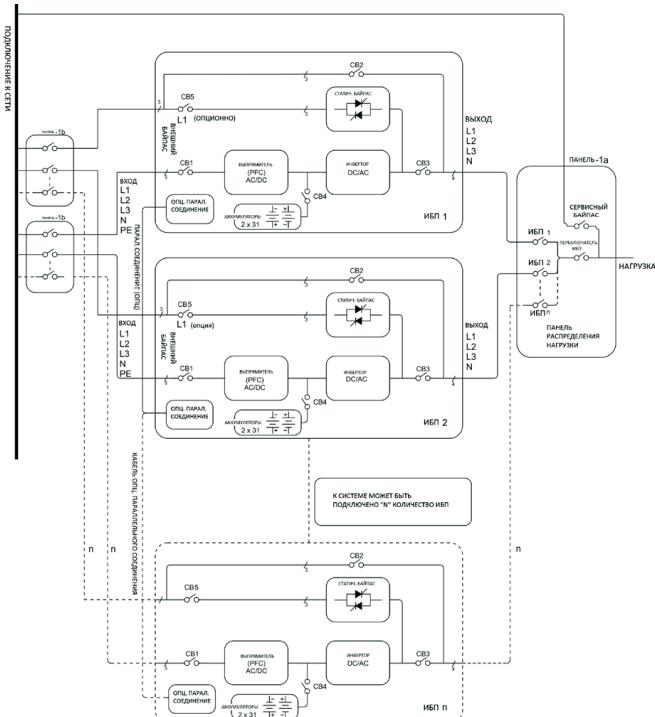

При параллельной работе, входы ИБП пытаются с общего ввода, а выходы каждого ИБП объединены на общем выходе пофазно. При этом каждый ИБП имеет свой собственный массив аккумуляторов. Один аккумуляторный массив не может использоваться несколькими ИБП одновременно.

При размещении ИБП на площадке при работе в параллель необходимо учитывать следующее:


- Параллельно подключаемые ИБП должны быть одной серии и мощности.
- ИБП должны иметь одинаковые версии программного обеспечения.
- ИБП должны быть размещены в непосредственной близости друг к другу. (длина кабеля параллельной работы идущего в комплекте с ИБП 110 см)
- Для равномерного распределения (деления) нагрузки между ИБП, длины и сечения силовых кабелей от распределительной панели до входа ИБП и от выходов ИБП до шин в распределительной панели, должны быть равными между собой.

Подключение кабелей параллельной работы

Кабели параллельной работы подключаются последовательно, как показано на рисунке.

Цепи обмена данными параллельной работы на первом ИБП в цепочке и последнем ИБП терминируются идущими в комплекте соответствующими разъёмами.

Используйте только оригинальные кабели, произведенные ИМПУЛЬС.


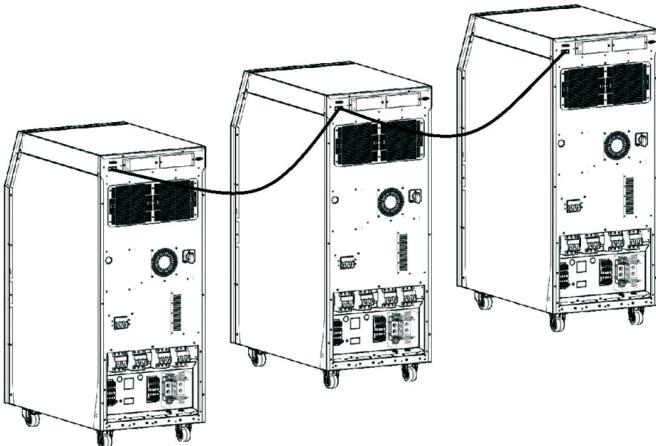


3.2.1. Настройки параллельного подключения

Кабели параллельной работы подключаются последовательно, как показано на рисунке.

Цепи обмена данными параллельной работы на первом ИБП в цепочке и последнем ИБП терминируются идущими в комплекте соответствующими разъёмами.

Используйте только оригинальные кабели, произведенные ИМПУЛЬС.

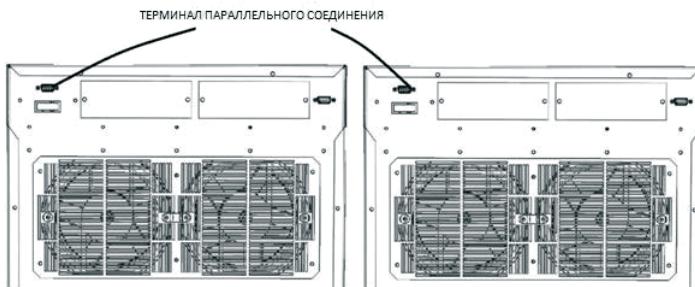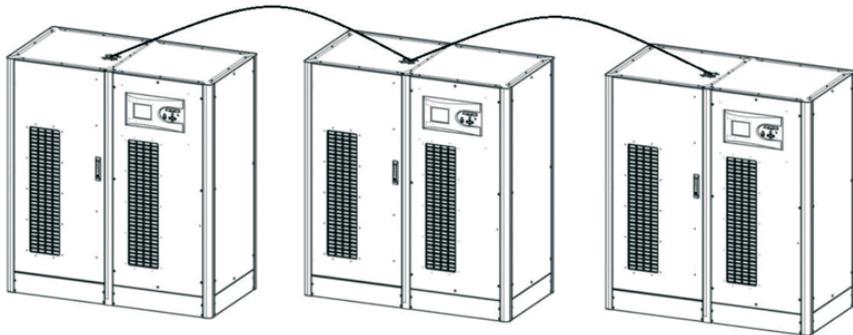

Настройку ИБП при параллельном подключении должны осуществлять только представители службы сервиса ИМПУЛЬС.

4 / Эксплуатация



4.1. | Процедура эксплуатации

В этом разделе вы можете найти информацию о номиналах автоматических выключателей, процедурах управления ИБП: включении, тестах, режимах работы, отключении ИБП, протоколе последовательного обмена данными, EPO – аварийного отключения питания и RS232.

4.1.1. Прерыватели цепи

В ИБП установлено несколько прерывателей цепи, которые находятся в нижней части на задней стороне ИБП. Это автоматические выключатели: входной CB1, сервисного байпаса CB2, выходной CB3, батарейный CB4, отдельного входа байпаса CB5 (ононально).

С автомата CB1 на входные цепи ИБП поступает питающее линейное (фазы L1, L2, L3) напряжение.

Автомат CB2 сервисный (механический) байпас позволяет осуществлять питание нагрузки минуя цепи ИБП при отключенных выключателях CB1, CB3, CB5 и CB4 в ситуациях когда ИБП неисправен или перегружен, а также в ситуациях когда необходимо проведение сервисных работ внутри корпуса ИБП без прерывания в питании нагрузки.

Автомат CB4 осуществляет подключение батарейного массива к шине постоянного тока ИБП.

Автомат включен	Тип работы	Пояснение
CB1, CB3, CB4, CB5*	Нормальный режим	ИБП работает в нормальном режиме от внешней питающей сети
CB1, CB3, CB4, CB5*	Режим статического байпаса	Используется если ИБП перегружен или неисправен, нагрузка автоматически переводиться на линию статического байпаса
CB2	Сервисный режим	ИБП выключен. Нагрузка питается через сервисный байпас


*CB5-Автомат отдельного байпасного ввода (является опцией).

4.1.2. Первый запуск



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед выполнением каждого последующего действия необходимо убедится в отсутствии нештатных для процедуры запуска аварийных сообщений на дисплее.


1. Исходное положение всех переключателей в положение OFF.
2. Нажмите кнопку предзаряда шины постоянного тока (SW1) и удерживайте ее не менее 10 секунд.
3. Установите входной переключатель (CB1) в положение ON. В том случае если имеется вход опционального внешнего байпаса, также переведите переключатель (CB5) в положение (ON).

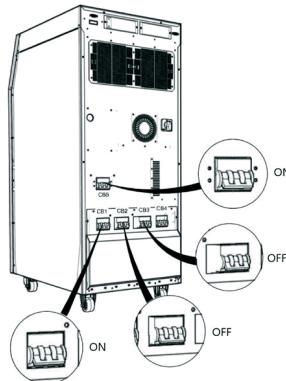


4. Используя переднюю панель дайте команду на включение преобразующей части ИБП (выпрямитель и инвертор).

Основное меню > Контроль > Пароль > Запустить

5. Индикаторы на передней панели и ЖК экран должны показать, что ИБП включил выпрямитель, затем включил статический (электронный) байпас, а затем перешел на работу от инвертора, в нормальный режим работы.

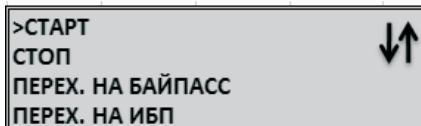

6. Включите батарейный автомат CB4 в положение ON.
7. Включите выходной автомат CB3 в положение ON.



8. Можете последовательно включить автоматы подключённых к ИБП потребителей.


При успешном завершении данных действий на мнемосхеме должна отображаться работа выпрямителя и инвертора (горят зелёным цветом).

4.1.3. Тестирование ИБП, проверка режимов работы

После первого запуска, с целью проверки функционального состояния ИБП осуществите переключения между режимами работы.

4.1.3.1. Переключение из нормального режима в Режим работы от АКБ


Выключите автомат СВ1. Это отключит подачу питания на выпрямитель ИБП. Инвертор будет использовать энергию аккумуляторов. После проверки работы, снова включите автомат СВ1.

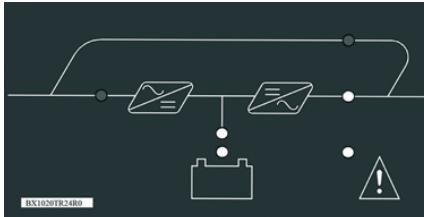

4.1.3.2. Переключение из Нормального режима в режим статического байпаса

С панели управления, через меню пользователя переключите ИБП в режим байпаса. На мнемосхеме должен загореться светодиодный индикатор статического байпаса.

Основное меню > Контроль > Выход на Байпас

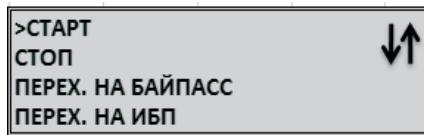


ПРИМЕЧАНИЕ: Если сеть находится вне допустимых диапазонов ИБП не осуществит переход на линию байпаса.

4.1.3.3. Переключение из Режима статического байпасса в Нормальный Режим

С панели пользователя переключите ИБП через меню Контроль, переход на ИБП. Убедитесь в изменении состояния ИБП на мнемосхеме.

Основное меню > Контроль > Переход на ИБП

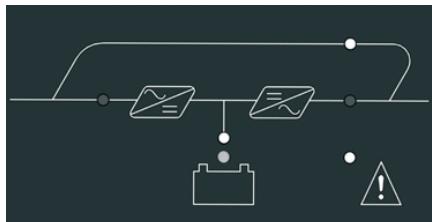

ПРИМЕЧАНИЕ: Если параметры инвертора вне допустимых диапазонов, если имеется перегрузка и перегрев, инвертор не примет на себя нагрузку.


4.1.3.4. Переключение из Нормального режима в Режим сервисного байпасса

Используя переднюю панель, переведите ИБП в режим статического (электронного) байпасса. На мнемосхеме ИБП должен загореться индикатор статического байпасса

Основное меню > Контроль > Выход на Байпас



1. Включите CB2. (ON).

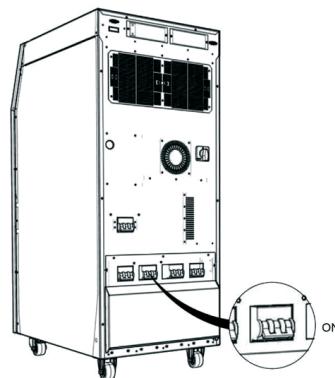


2. Используя панель управления остановите ИБП.

Основное меню > Контроль > Пароль > Остановить




3. Выключите CB1, CB3 и CB4. (OFF).

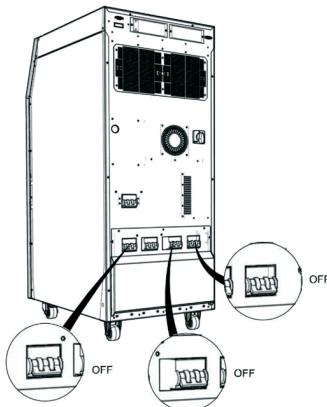

4.1.4. Полное отключение ИБП

1. Выключите подключённые к ИБП потребители.
2. Командой из меню Контроль на передней панели остановите работу инвертора ИБП.

Основное меню> Контроль>Пароль> Остановить

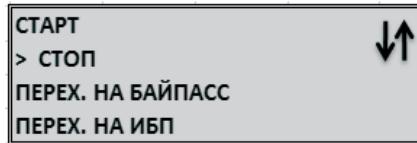


3. Убедитесь в переходе ИБП в режим байпаса. Индикатор байпаса на панели мнемосхемы.
4. Поочередно отключите выходной переключатель СВ3, аккумуляторов СВ4, входной СВ1 и СВ5 если он присутствует.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД ПОЛНЫМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ ИБП УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ДАННОЕ ДЕЙСТВИЕ НЕ ПРИВЕДЕТ К НЕПЛАНОВОМУ ВЫКЛЮЧЕНИЮ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

4.1.5. EPO - аварийное отключение питания

При нажатии на кнопку EPO, ИБП отключит выпрямитель и инвертор. Если представлена и настроена опция отключения прерывателя выходной цепи, ИБП механически отключит цепи нагрузки.



4.1.6. Средства мониторинга, связи и последовательного обмена данными RS232

Серия БОКСЕР в стандартном исполнении оснащена коммуникационным портом RS-232, поддерживающим протоколы SEC и TELNET. Это изолированный и безопасный интерфейс.

При использовании опциональных карт SNMP, MODBUS или карты «сухих» (релейных) контактов, может осуществляться дистанционный мониторинг ИБП. Контроль состояния ИБП может быть осуществлен с помощью ПК по локальной вычислительной сети (SNMP), либо данные о состоянии ИБП могут передаваться в системы автоматизации (ModBus, «сухие» контакты).

5 / События и значения сообщений



При возникновении определённых событий, а также при определённых действиях, ИБП зафиксирует данное событие в журнале событий и включит звуковое оповещение. Первичную информацию о режиме работы ИБП и его состоянии вы можете получить с индикации на мнемосхеме. Более подробная информация представлена на экране в журнале событий, где могут быть представлены следующие сообщения.

No	Событие	Значение сообщения
1	Команд. Запуст. RS232	ИБП запущен сигналом коммуникационного интерфейса RS232
2	Команд. Остан. RS232	ИБП остановлен сигналом коммуникационного интерфейса RS232
3	Автомат. Запуск	После востановления параметров пытающей сети в пределы допустимых значений, через определённый промежуток времени ИБП автоматически перезапустился и перешёл в нормальный режим работы
4	ИБП Включен	Главный контроллер ИБП получил питание
5	Шина Не Заряжена	Не произведена зарядка шины постоянного тока до требуемой величины
6	Быстр.Тест. Аккум.	Начат кратковременный тест аккумуляторов.
7	Тест. Мощн. Аккум.	Начат тест проверки состояния аккумуляторов.
8	Авт. Тест. Аккум.	Начат периодический тест аккумуляторов.
9	Разряд. Аккум. Заверш.	В ходе работы ИБП от аккумуляторов, напряжение на шине постоянного тока достигло минимально допустимого значения
10	Оконч. Перенагрузк.	ИБП находился в состоянии перегрузки больше допустимого временного лимита. Потребители будут переведены на линию байпаса.
11	Тест.Аккум.Заверш.	Тест аккумулятора завершен. Данные по результату теста будут отображены в меню состояния аккумулятора
12	Тест.Аккум.Аннулир.	В ходе теста аккумулятора, тест был прекращен командой с дисплея или по причине несоответствия условиям проведения теста
13	Команд. Перех. На Байп.	Из меню команд ИБП была дана команда о переводе нагрузки на линию байпаса
14	Аккум.Отсутств.	ИБП определил отсутствие подключенных к нему аккумуляторов (возможно при выключенном батарейном автомате)
15	Пер. Серв. Байпаса ON	Был включен переключатель сервисного байпаса
16	Анорм. Темп. Среды	Температура рабочей среды ИБП вышла за пределы допустимого диапазона
17	Перегрев инвертора	Температура инвертора вышла за пределы допустимого диапазона, при повышенной температуре еще на 5 градусов, нагрузка будет переведена на линию байпаса

No	Событие	Значение сообщения
18	Перегрев PFC	Температура выпрямителя вышла за пределы допустимого диапазона, при повышении еще на 5 градусов, нагрузка будет переведена на линию байпаса
19	Перегрев STS	Температура статического переключателя вышла за пределы допустимого диапазона, ИБП будет остановлен, нагрузка отключена
20	К3. Вых. FL1	На фазе выхода L1 зафиксировано короткое замыкание
21	К3. Вых. FL2	На фазе выхода L2 зафиксировано короткое замыкание
22	К3. Вых. FL3	На фазе выхода L3 зафиксировано короткое замыкание
23	Несоотв. Вольт. Байп.	Во время работы ИБП в режиме байпас, напряжение байпаса вышло за пределы допустимого диапазона, если температура и величина нагрузки пределах нормальных значений, ИБП переключиться в нормальный режим, если нет, отключит нагрузку
24	Несоотв. Част. Байп	Во время работы ИБП в режиме байпас, частота байпаса вышла за пределы допустимого диапазона, если температура и величина нагрузки пределах нормальных значений, ИБП переключиться в нормальный режим, если нет, отключит нагрузку
25	Перегрев Обмотки	Перегрев обмотки дросселя инвертора или выпрямителя ИБП
26	Несоотв. Вольт. Инверт.	Значение напряжения инвертора вышло за пределы допустимого диапазона, нагрузка будет переведена на линию байпаса
27	Перегрузка	Значение выходной нагрузки превысило 105%, запустился счетчик времени перегрузки. Заряд АКБ будет отключен, до восстановления параметров нагрузки в допустимые пределы
28	Пер. Серв. Байп. OFF	Переключатель сервисного байпаса выключен
29	Темп. Среды Норм.	Температура рабочей среды ИБП вернулась в пределы допустимого диапазона
30	Вольт. Сети Норм.	Напряжение питающей сети в рамках установленного диапазона, ИБП переключиться в нормальный режим
31	Темп. Инверт. Норм.	Температура инвертора вернулась в пределы установленного лимита, если нагрузка в допустимом диапазоне, ИБП переключиться в нормальный режим
32	Темп. PFC Норм.	Температура выпрямителя вернулась в пределы установленного лимита, если нагрузка в допустимом диапазоне, ИБП переключиться в нормальный режим
33	Темп. Зарядки Норм.	Температура модуля заряда вернулась в пределы допустимого диапазона, заряд АКБ возобновится
34	Темп. STS Норм.	Температура статического переключателя вернулось в пределы допустимого диапазона
35	Вольт. Байп. Норм.	Напряжение на байпасе вернулось в пределы допустимого диапазона
36	Частот. Байп. Норм.	Частота на байпасе вернулась в пределы допустимого диапазона
37	Темп. Обмотки Норм.	Температура в обмотке дросселя вернулась в норму
38	Темп. Инверт. Норм.	Напряжение инвертора в пределах допустимого диапазона, ИБП вернется в нормальный режим

No	Событие	Значение сообщения
39	Нагрузк. Норм.	Нагрузка на инвертор вернулась в пределы допустимого диапазона (ниже 100%), если заряд АКБ был отключен, он будет повторно активирован
40	К.Замык. Тирист. Байп. L1	ИБП выявил короткое замыкание на тиристоре фазы L1 байпаса. ИБП будет выключен, нагрузка отключена
41	К.Замык. Тирист. Байп. L2	ИБП выявил короткое замыкание на тиристоре фазы L2 байпаса. ИБП будет выключен, нагрузка отключена
42	К.Замык. Тирист. Байп. L3	ИБП выявил короткое замыкание на тиристоре фазы L3 байпаса. ИБП будет выключен, нагрузка отключена
43	К.Замык. Тирист. Инв. L1	ИБП выявил короткое замыкание на тиристоре фазы L1 инвертора. ИБП будет выключен, нагрузка отключена
44	К.Замык. Тирист. Инв. L2	ИБП выявил короткое замыкание на тиристоре фазы L2 инвертора. ИБП будет выключен, нагрузка отключена
45	К.Замык. Тирист. Инв. L3	ИБП выявил короткое замыкание на тиристоре фазы L3 инвертора. ИБП будет выключен, нагрузка отключена
46	Обр.Цепи Тирист. Инв. L1	ИБП выявил, что тиристор фазы L1 инвертора неисправен. Нагрузка будет переведена на байпас
47	Обр.Цепи Тирист. Инв. L2	ИБП выявил, что тиристор фазы L2 инвертора неисправен. Нагрузка будет переведена на байпас
48	Обр. Цепи Тирист. Инв. L3	ИБП выявил, что тиристор фазы L3 инвертора неисправен. Нагрузка будет переведена на байпас
49	Обр. Цепи Тирист. Байп. L1	ИБП выявил, что тиристор фазы L1 байпаса не был активизирован. Нагрузка будет переведена на инвертор
50	Обр. Цепи Тирист. Байп. L2	ИБП выявил, что тиристор фазы L2 байпаса не был активизирован. Нагрузка будет переведена на инвертор
51	Обр. Цепи Тирист. Байп. L3	ИБП выявил, что тиристор фазы L3 байпаса не был активизирован. Нагрузка будет передана на инвертор
52	Ошибка. Посл. Фаз. Парал. Сист.	У одного или нескольких ИБП подключенных параллельно, нарушена последовательность чередования фаз по входу
53	Запуск с Аккум.	ИБП была дана команда запуска с аккумуляторов
54	Ошибка Зап. Парал. Сист.	Один или несколько ИБП подключенных параллельно не готовы к запуску
55	Ошибка Инвертора	При запуске инвертора ИБП произошло отклонение в его работе
56	Выход Отключ.	Статические переключатели (инвертора и байпаса) отключены. К потребителям не поступает питание
57	Нормальный Режим	ИБП работает в нормальном режиме, энергия поступает к потребителям по линии выпрямитель – инвертор
58	Режим Аккумулятора	Инвертор ИБП работает от аккумуляторов
59	Режим Байпаса	ИБП работает в режиме байпаса, энергия поступает к потребителям по линии байпаса
60	Режим Сервисн. Байпаса	ИБП работает в режиме сервисного байпаса, энергия поступает к потребителям по линии сервисного байпаса
61	Режим Паралл. Работы	Два или более ИБП работают в нормальном режиме распределения нагрузки. Потребители пытаются от ИБП
62	Режим Тестирования	ИБП переключился в режим тестирования аккумуляторов, потребители защищены, нагрузка питается по линии выпрямитель-аккумулятор-преобразователь

No	Событие	Значение сообщения
63	Команда Перех. На Инвертор	Из меню команд ИБП была дана команда перехода из статического байпаса на инвертор
64	Ошибка Вых. Вольт.	Был обнаружено критическое изменение напряжения на выходе. ИБП был остановлен
65	Команда Останов. РОС	В момент работы выпрямителя было выявлено нарушение в его работе, ИБП отключил выпрямитель
66	Команда Запуска	Из меню команд ИБП была дана команда запуска
67	Команда Остановки	Из меню команд ИБП была дана команда остановки
68	ИБП Остановлен	ИБП был остановлен
69	Ошибка Байпаза	В течении короткого времени ИБП многократно переходил в режим байпаза. ИБП будет отключен
70	Изменен. Параметр.	Из сервисного меню были изменены параметры
71	Замена Аккум.	Изменена дата установки аккумуляторов. Статистика по аккумуляторам будет обнулена
72	Трансф. Нагрузки	Зафиксировано превышение нагрузочной способности инвертора. Нагрузка переведена на линию байпаза
73	Команда Перех. В Парал.	Работающий в параллельном режиме ИБП получил команду на изменение состояния статического переключателя
74	Отсутств. Парал. CAN	Работающий в параллельном режиме ведомый ИБП, не может установить связь с ведущим устройством по шине CAN Bus. Нагрузка будет отключена
75	Внешн. Команда Запуска	Работающий в параллельном режиме ИБП получил от другого ИБП команду на запуск
76	Внешн. Команда Остановки.	Работающий в параллельном режиме ИБП получил от другого ИБП команду остановки
77	Вн. Команд. Перех. На Байпас	Работающий в параллельном режиме ИБП, получил команду на переключение нагрузки на линию байпаза
78	Вн. Команд. Перех. На ИБП	Работающий в параллельном режиме ИБП, получил команду на переключение нагрузки на инвертор
79	Ошибка Связи Парал.	Работающий в параллельном режиме «ведомый» ИБП, выявил ошибку обмена данными с другими ИБП
80	Инверт. Готов	После запуска ИБП параметры инвертора достигли требуемых значений. ИБП готов питать нагрузку через инвертор
81	Анорм. Темп. Аккум.	Температура аккумуляторов за пределами допустимого диапазона, аккумуляторы могут получить повреждения
82	Нажата EPO	Была нажата кнопка EPO
83	Низк. Уров. Аккум.	При работе ИБП в режиме аккумулятора, напряжение аккумуляторов упало ниже установленного порога. ИБП продолжает работу от АКБ продолжая выдавать данное предупреждение
84	Отсутств. Связи Парал. 485	Между параллельными ИБП отсутствует обмен данных по RS485
85	Перегрузка STS	Перегрузка по току линии байпаза
86	Ошибка Посл. Фаз. Байп.	Обратное (против часовой стрелки) чередование фаз на байпасном вводе ИБП

No	Событие	Значение сообщения
87	Ошибка Выход. Вольт. DC	Превышен допустимый уровень напряжения на шине постоянного тока для нормальной работы инвертора. Потребители будут переключены на линию байпаса
88	Ошибка Вых. Парал.	В параллельной системе, одна или несколько фаз по выходу ИБП не подключены к ведущему устройству
89	Темп. Аккум. Норм.	Температура аккумуляторов вернулась в рамки допустимого диапазона
90	Выс. Пол. Вольт. Шины	Превышен лимит по уровню напряжения положительного плеча шины постоянного тока
91	Выс. Отриц. Вольт. Шины	Превышен лимит по уровню напряжения отрицательного плеча шины постоянного тока
92	Перегр. PFC FL1	Срабатывание защиты при коротком замыкании на фазе L1 выпрямителя
93	Перегр. PFC FL2	Срабатывание защиты при коротком замыкании на фазе L2 выпрямителя
94	Перегр. PFC FL3	Срабатывание защиты при коротком замыкании на фазе L3 выпрямителя
95	Остан. Одного Модуля	Работающий в параллель ИБП, получил команду остановить работу инвертора
96	Замена Ведущ. Устр.	В параллельной системе ИБП стал ведущим устройством
97	Совпадение Парал. ID	Значение ID одного или нескольких ИБП в параллельной системе совпадают друг с другом
98	Остан. Всей Системы	Команда с панели управления на отключение всех инверторов ИБП в параллельной системе
99	Ошибка Ист. Питан.	Неисправность блока питания
100	Режим Генератора	Поступление сигнала на плату сухих контактов о включении генератора. Режим «Generator Mode»

6 / Технические характеристики



Мощность	10 кВА	15 кВА	20 кВА	30 кВА	40 кВА	60 кВА
Активная мощность	9 кВт	13,5 кВт	18 кВт	27 кВт	36 кВт	54 кВт
Вход						
Диапазон входного напряжения	220/380 VAC - %15 + %18 3P + N + PE					
Коэффициент входной мощности	При полной нагрузке > 0,99					
Диапазон входной частоты	45-65 Гц					
Выпрямитель	IGBT Выпрямитель					
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDi)	<3%					
Выход						
Выходное напряжение	220/380VAC, 230/400VAC и 240/415VAC 3P + N ± 1%					
Восстановление	При нагрузке 0% - 100% - 0% выходной допуск максимум 5%, возвращение к норме <40ms					
Эффективность	До 93%, Eco Mode До 99%					
Диапазон выходной частоты	В диапазоне 50Гц ± 0,5% синхронен с сетью, в режиме аккумулятора 50Гц ± 0,01%					
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на выходе (THDv)	Линейная нагрузка (Lineer) <1% Нелинейная нагрузка (Non-Lineer) <3%					
Крест фактор (CF)	3:1					
Перегрузка	При нагрузке 125% - 10 минут, при нагрузке 150% – 1 минута.					
Защита	Выход входного напряжения за пределы допусков, выход входной частоты за пределы допусков, прерывание фазы на входе, выход выходного напряжения за пределы допусков, выход выходной частоты за пределы допусков, прерывание фазы на выходе, DC компонент, который может возникнуть в выходном напряжении, перегрузка, которая может возникнуть на выходе (помимо определенного промежутка времени), перегрев, способный стать причиной неисправности, высокое напряжение DC-шины, низкое напряжение DC-шины, короткое замыкание на выходе.					

Батарея					
Количество аккумуляторов (12V DC VRLA)	62 (состоит из 2-х независимых групп аккумуляторов, по 31 единицы в каждой)				
Значение зарядки (C)	Номинальная 0,1 C, может регулироваться				
Мощность заряда	Мощность зарядки				
Связь					
Интерфейсы	RS232 в стандартном исполнении, RS485 и SNMP, ModBus адаптеры опционально				
Сухие контакты	Опционально				
Протокол	SEC, TELNET				
Сертификаты					
Качество	ISO 9001				
Безопасность/LVD	IEC 62040-1, IEC 60950				
EMC	IEC 62040-2				
Общие сведения					
Рабочая температура	Между 0 °C ~40 °C (для аккумуляторов 0 ~ 25 °C)				
Температура хранения	Между -15 °C ~ 45 °C (для аккумуляторов -10 ~ 60°C)				
Класс защиты	IP20				
Корпус	Антистатическая окраска				
Влажность	0-95 % без конденсации				
Рабочая высота	<1000м, Поправочный множитель 1. <2000м, Поправочный множитель >0,92, <3000м; Поправочный множитель >0,84				
Журнал событий	500 событий с указанием даты и времени				
Параллельная работа	до 8 ИБП				
Рекуперация энергии обратно в сеть	До 25% от номинальной мощности ИБП				
EPO (Emergency Power Off)	Стандартное исполнение				
Изолирующий трансф-тор	Опционально				
Вес без аккумулятора	122 кг	123 кг	127 кг	146 кг	167 кг
Размеры (Ш x Г x В), мм	460x805x1107				

За дополнительной информацией обращайтесь:

ООО «Центр разработки и исследований «ИМПУЛЬС»

125171 Москва, Ленинградское ш., д. 8, корп. 2

+7 (495) 989-77-06

www.impuls.energy

Страна изготовления: Турция

Дата изготовления: Напечатано в руководстве пользователя

Изготовитель: **MAKSEL DIS TIC. LTD. STI.**

Tuzla Organize Deri Sanayi Bolgesi, 2. Yol, I-5 Parsel, 34957 Orhanli-Tuzla,Istanbul-TURKEY

Импортер: **ООО «СИСТЕМОТЕХНИКА»**

125499, г.Москва, Кронштадтский бульвар, 35Б

Дата производства: Указана в серийном номере изделия,
где 11 и 12 символы – год производства, 13 и 14 символы – месяц
производства, расшифровка согласно таблице:

Год выпуска		Месяц выпуска	
15	2015	01	Январь
16	2016	02	Февраль
17	2017	03	Март
18	2018	04	Апрель
19	2019	05	Май
20	2020	06	Июнь
21	2021	07	Июль
22	2022	08	Август
23	2023	09	Сентябрь
24	2024	10	Октябрь
25	2025	11	Ноябрь
26	2026	12	Декабрь

Информация об адресах, телефонах сервисных центров, осуществляющих гарантийную и постгарантийную поддержку и ремонт ИБП ИМПУЛЬС размещена по адресу:

<http://www.impuls.energy/podderzhka/servisnye-tsentry/>

e-mail: info@impuls.energy
web: www.impuls.energy